






GOLDEN **BAU** HIGH QUALITY BUILDING MATERIALS




-  **КЛЕЙОВІ СУМІШІ**
-  **МУРУВАЛЬНІ СУМІШІ**
-  **СУМІШІ ДЛЯ ПІДЛОГИ**
-  **ШТУКАТУРНІ СУМІШІ**
-  **СУМІШІ ДЛЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ**



«STANDARD PLUS»

Клей для плитки з підвищеною адгезією

Клейова суміш «STANDARD PLUS» призначена для облицювання керамічними плитками розмірами не більше ніж 400×400 мм міцних бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних недеформівних основ стін і підлог, що не працюють на вигин та експлуатуються всередині і зовні будівель у звичайних умовах та в умовах підвищеної вологості.

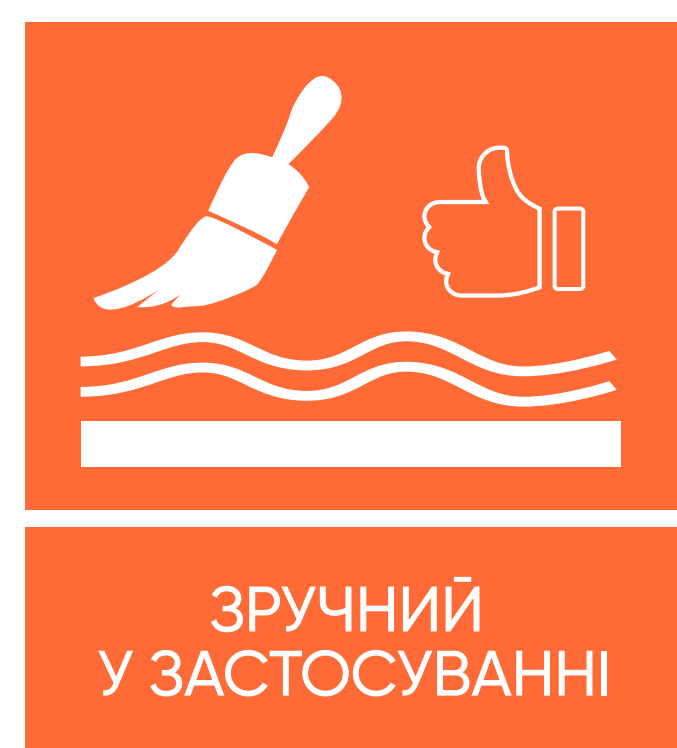


СУМІШ «STANDARD PLUS» Ц.1 ЗК2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

«PRO-FLEX»

Клей для плитки еластичний



Високоадгезійна клейова суміш «PRO-FLEX» призначена для облицювання стін і підлог керамічною плиткою, плиткою з природного та штучного каменю розмірами не більше ніж 600×600 мм по основах, що деформуються. Для зовнішніх та внутрішніх робіт; облаштування «теплих підлог» і сходів; облицювання барбекю і камінів; виконання робіт методом «плитка на плитку».

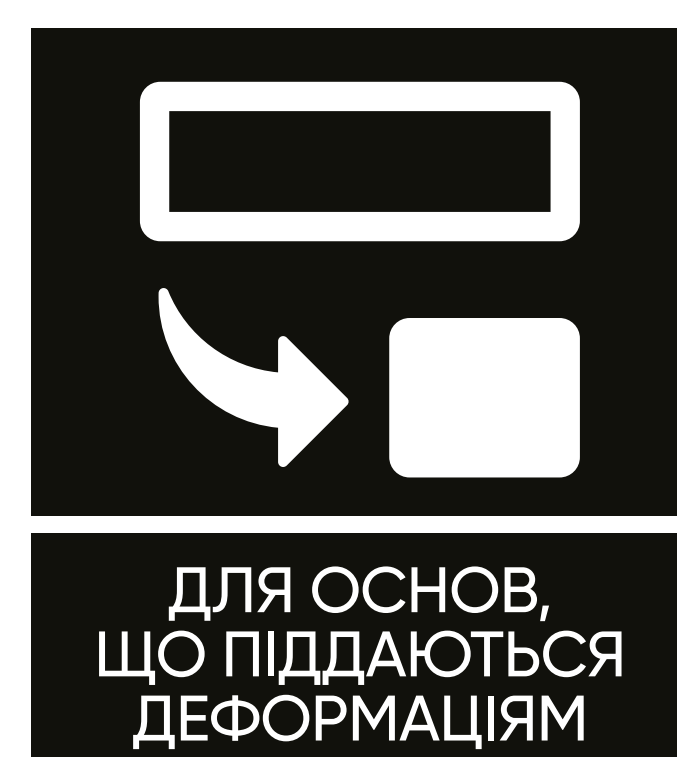

СУМІШ «PRO-FLEX» Ц.1 ЗК4 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

«PRO-ELAST»

Клей для плитки високоеластичний

Клейова суміш «PRO-ELAST» призначена для облицювання стін і підлог керамічною плиткою, плиткою з природного та штучного каменю розмірами не більше ніж 600×600 мм по основах, що деформуються. Для зовнішніх та внутрішніх робіт; облаштування «теплих підлог» і сходів; облицювання основ, що піддаються атмосферним впливам і динамічним навантаженням; виконання робіт методом «плитка на плитку».



СУМІШ «PRO-ELAST» Ц.1 ЗК4 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

«FOR BRICKS»

Суміш для мурування

Суша будівельна суміш «FOR BRICKS» призначена для мурування зовнішніх та внутрішніх стін, колон, перегородок, огорож, арок, декоративних конструкцій із керамічної, кlinkерної або силікатної цегли, керамічних та бетонних блоків, каміння та ракушняка. Ефективна для мурування стін фасадів, підвалів та фундаментів шаром від 5 до 20 мм. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.




СУМІШ «FOR BRICKS» Ц.1 МР1 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

«FOR BLOCKS»

Суміш для мурування



Суша будівельна суміш «FOR BLOCKS» призначена для кладки зовнішніх та внутрішніх стін, огорожуючих конструкцій і перегородок з теплоізоляційних ніздрюватих бетонів, таких як газобетон, пінобетон, газосилікат тощо. Застосовується для тонкошарового заповнення швів і стиків між блоками, їх вирівнювання і шпаклювання. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

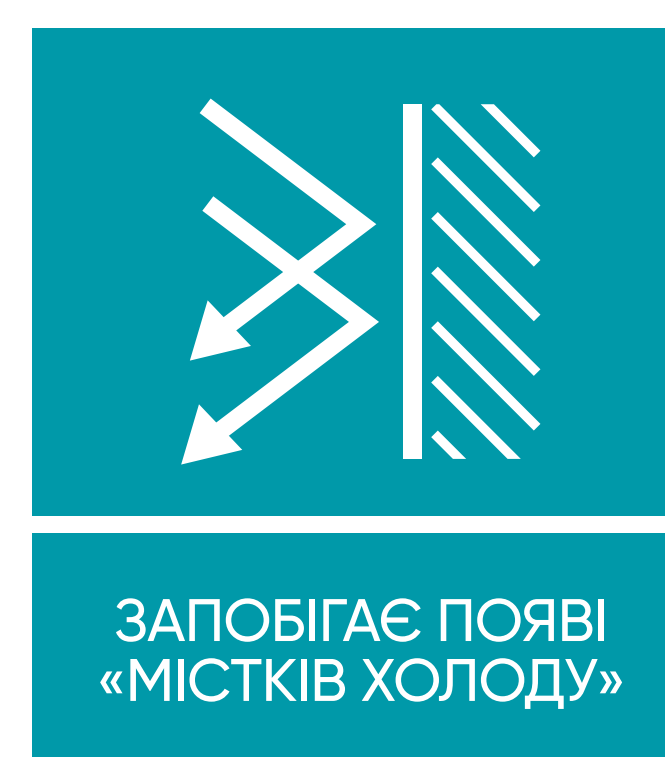


СУМІШ «FOR BLOCKS» Ц.1 МР2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

«НАЛИВНА ПІДЛОГА»

Суміш самовирівнююча для влаштування підлог

Суміш будівельна самовирівнююча «НАЛИВНА ПІДЛОГА» призначена для влаштування рівної та ідеально гладкої поверхні підлоги під помірні навантаження з товщиною наливного шару 5-20 мм по завчасно підготовлених міцних основах (бетонні, цементно-піщані) всередині будівель для подальшого облаштування фінішних покриттів (лінолеум, ковролін, ламінат, керамічна плитка та інше).

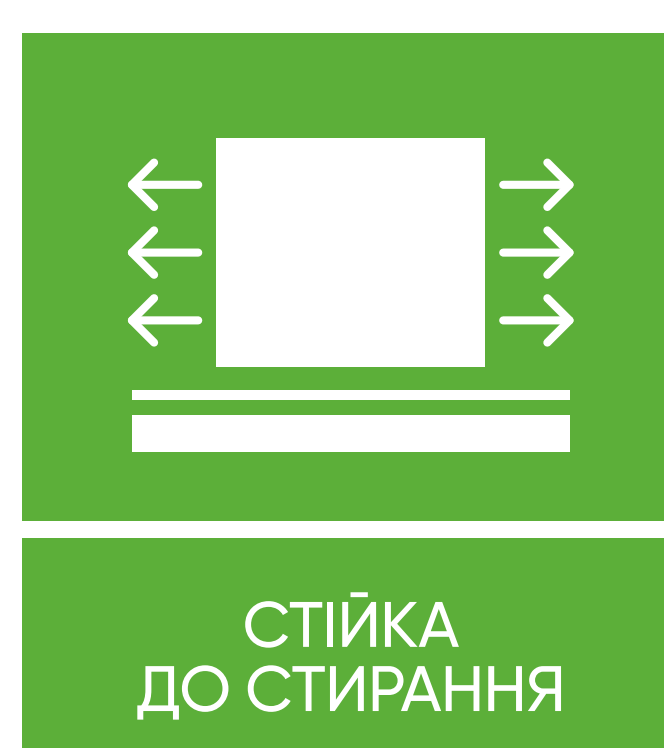

СУМІШ «НАЛИВНА ПІДЛОГА» Ц.2 ПР2. ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

«СТЯЖКА»

Суміш для вирівнювання та ремонту підлоги

Високоміцна будівельна суміш «Стяжка» призначена для влаштування міцних стяжок підлоги по жорстких основах всередині будівель з товщиною шару від 15 мм під подальше нанесення самовирівнюючих сумішей; влаштування систем водних і електричних «теплих підлог»; ремонту тріщин та вибоїв, усунення нерівностей та перепадів основ.



СУМІШ «СТЯЖКА» Ц. 2 СТ 1 ДСТУ Б.В.2.7 126:2011

«ШТ-ЦВ»

Штукатурка цементно-вапняна



Штукатурна цементно-вапняна суміш «ШТ-ЦВ» призначена для підготовки і вирівнювання жорстких мінеральних поверхонь шаром до 20 мм за одне нанесення під подальше шпаклювання, нанесення декоративної штукатурки, приклеювання теплоізоляційних плит, облицювання плиткою. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.




СУМІШ «ШТ-ЦВ» ЦВ.1. ШТ1. ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

«ШТ-Ц»

Штукатурка цементна

Штукатурна суміш «ШТ-Ц» ручного нанесення призначена для підготовки і вирівнювання жорстких мінеральних поверхонь шаром до 20 мм за одне нанесення під подальше шпаклювання, нанесення декоративної штукатурки та інше. Застосовується в приміщеннях із вологим режимом експлуатації. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

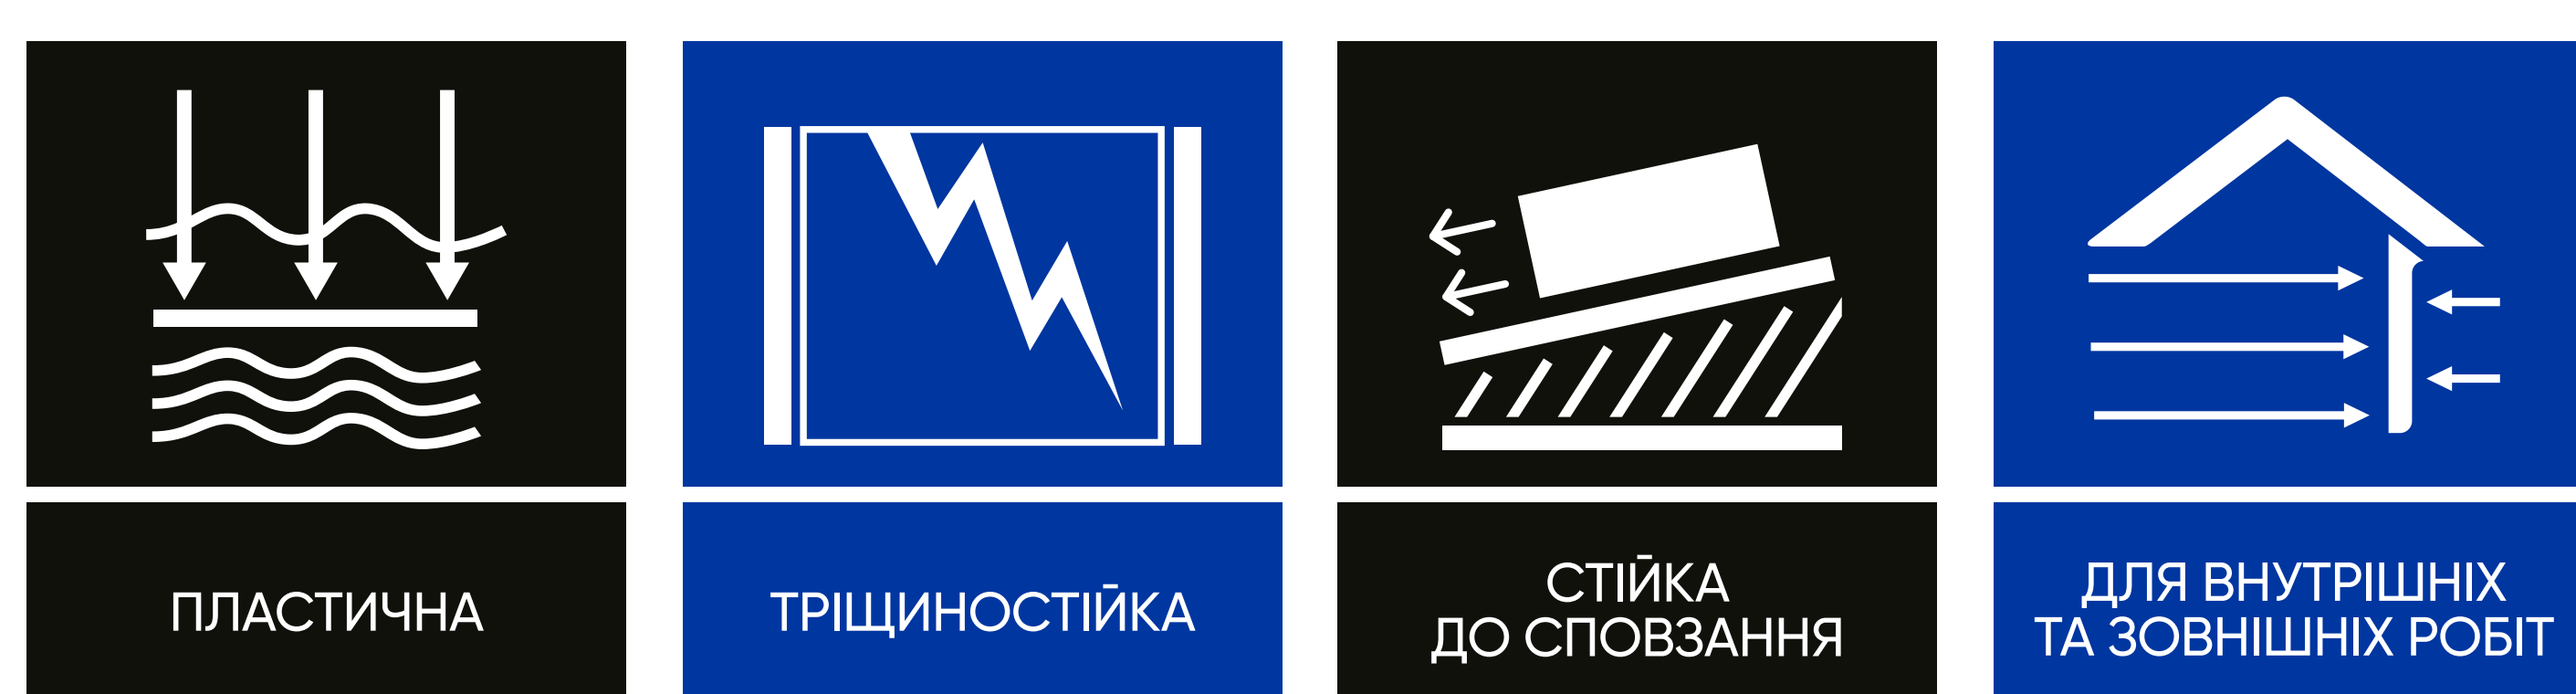

СУМІШ «ШТ-Ц» Ц.1 ШТ2. ДСТУ Б.В.2.7-126:2011



«TERM-FIX»

Клей для кріплення теплоізоляційних плит

Клейова суміш «TERM-FIX» призначена для кріплення пінополістирольних теплоізоляційних плит до бетонних, цегляних, цементно-піщаних та інших мінеральних поверхонь в системах утеплення фасадів будівель і споруд різного призначення, як тепло- і звукоізоляційний шар. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.



СУМІШ «TERM-FIX» Ц.1 ЗК5. ДСТУ Б.В.2.7-126:2011



«TERM-ARM»

Клей для армування теплоізоляційних плит



Високоєфективна клейова суміш «TERM-ARM» призначена для влаштування гідрозахисного армованого шару, який наносять по шару утеплювача мінераловатних та пінополістирольних теплоізоляційних плит в системах утеплення фасадів будівель і споруд різного призначення. Армована мікроволокнами. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.



СУМІШ «TERM-ARM» Ц.1 ЗК5 ПІЗ ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

«TERM-UNI»

Клей для утеплення фасадів

Універсальна клейова суміш «TERM-UNI» призначена для приклеювання всіх типів теплоізоляційних пінополістирольних та мінераловатних плит до бетонних, цегляних, цементно-піщаних та інших мінеральних поверхонь та виконання гідрозахисного армованого шару при влаштуванні систем утеплення будівель і споруд. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. Армована волокном.



СУМІШ «TERM-UNI» Ц.1 ЗК5 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011





ЯКІСНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ТОВ «ГОЛДЕНБАУ»
90300, Україна, Закарпатська обл.,
Берегівський р-н, м. Виноградів,
вул. Партизанська, буд. 62.
zakaz@goldenbau.ua
Тел: (067)-557-40-21